

Vertikale Ballenpressen

X-Serie



Ballenpresse X25

Passt in enge Räume mit niedrigen Decken

Dank der internen Kreuzzylinder ist diese Ballenpresse sehr niedrig und daher leicht zu installieren.

Erreichen Sie hohes Ballengewicht

Dank überragender Presskraft kombiniert mit einem langen Hubweg erreichen Sie ein hohes Ballengewicht.

Highlights

- Für unterschiedliche Materialtypen (auch expandierende)
- Große, breite Kammer
- Rückhaltekrallen verhindern das Ausdehnen von Material in der Kammer
- Kurze Zykluszeit für schnelle Beseitigung von Wertstoffen
- Bewegliche Teile liegen geschützt im Innenbereich der Maschine
- Niedrige Gesamthöhe (<2 Meter)


Optionale Zusatzausrüstung



Ballenpressen sind in Ihrer gewünschten Farbe lieferbar. Einige Teile, z. B. das Oberteil, sind weiterhin in standardmäßigem Grau ausgeführt.



Die verzinkte Oberfläche schützt Ihre Ballenpresse vor Umwelteinflüssen.

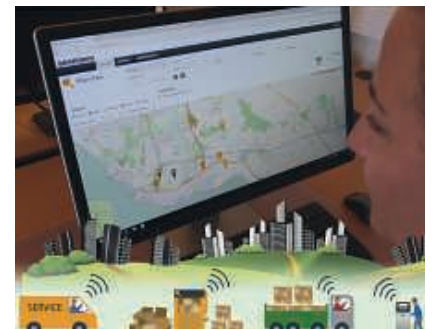

Erhalten Sie Fernzugriff auf Ihre Ballenpresse mit unserem smarten Fuhrpark-Überwachungssystem BRA-IN.

Produktinformationen

Ballenpresse X25



Flüstern

30 dB



Kühlschrank

50 dB




X25 Ballenpresse

59-60 dB



Andere Ballenpressen

75 dB




Verkehr auf Autobahn

100 dB



Turbojet-Triebwerk

160 dB

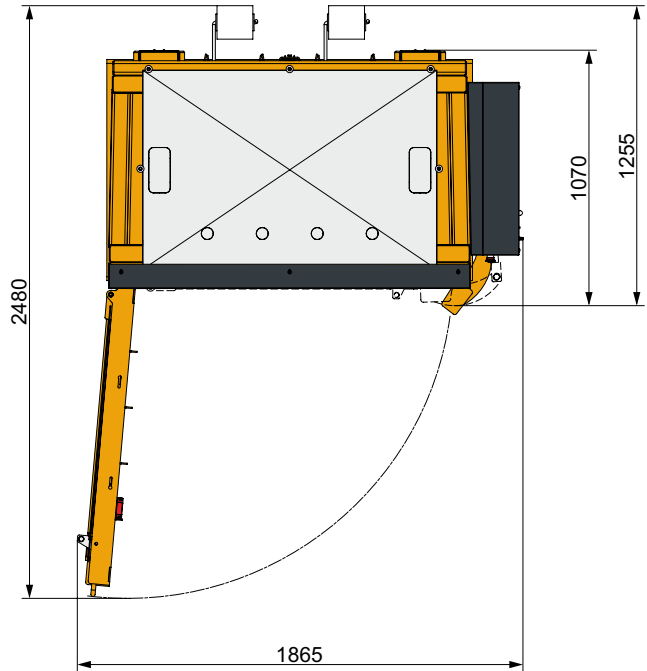

Technische Daten

Ballengröße BxTxH (mm)	1200 x 800 x 800
Einfüllöffnung BxH (mm)	1090 x 530
Netzteil	3x400V 50Hz 16A
Motor (kW)	4.0
Zyklusdauer durchschn. (s)	23
Maße BxTxH (mm)	1745 x 1255 x 1995
Maschinengewicht (kg)	1410
Hub (mm)	950
Zahl der Verschnürungen	4
Art der Verschnürung	Twine / Steel wire
Fertiger Ballen leicht	Ja
Ballenauswurf	Automatisch



Ballengewicht

Pappe (kg)	200-300
Kunststoffolie (kg)	250-350



Presskraft

25 t



Geräuschpegel

59-60 dB



Wertstofftypen

Pappe, Kunststoffolie, Papier, PET-Flaschen, Aluminium- und Blechdosen, Kunststoff hart, Textilien, Styropor